POLINET S.R.L
Via Adolfo Albertazzi 25
00137 Rome (Italy)
Tel. +39 06 87230358
Tel. +39 333 9530864
info@spiare.com

SPIARE.COM

PLM-RECJAM

DISTURBATORE MICROFONI di REGISTRATORI

Il Jammer per Microfoni e Registratori inibisce il 99% dei microfoni di registratori audio e telefoni cellulari utilizzando frequenze ultrasoniche.

Per vedere un video-test clicca qui.

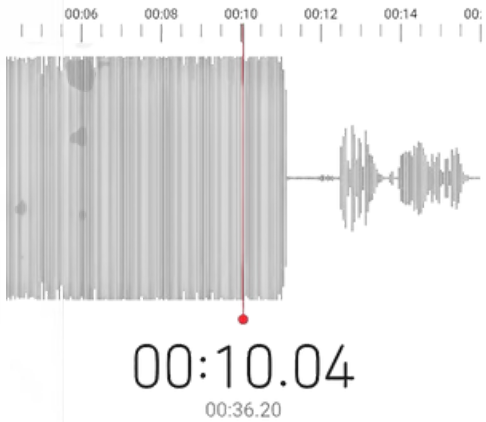

Questo jammer audio per microfoni è un **disturbatore progettato specificamente per impedire che conversazioni riservate possano essere registrate** con un registratore audio nascosto o un cellulare. (anche cimici registra/inoltra). Per assicurare la schermatura, **il disturbatore è basato su almeno due unità jammer che emettono un segnale ultrasonico** generato sulla base di un algoritmo proprietario protetto da copyright.

NATO - OTAN
NCAGE AL332

POLINET S.R.L
Via Adolfo Albertazzi 25
00137 Rome (Italy)
Tel. +39 06 87230358
Tel. +39 333 9530864
info@spiare.com

SPIARE.COM

PLM-RECJAM

Come utilizzare l'apparecchio:

- Il primo jammer va posizionato, ad una distanza massima di due metri, con gli altoparlanti ultrasonici rivolti nella direzione da cui possono essere utilizzati dei dispositivi spia come registratori audio o telefoni cellulari.

- Il secondo jammer dovrebbe essere posizionato e orientato in maniera da incrementare l'angolo di copertura per creare una parete virtuale di annullamento contro i microfoni e impedire qualsiasi registrazione audio non autorizzata.

- Due telecomandi sono forniti in dotazione per attivare separatamente da remoto ciascun Jammer..

NATO - OTAN
NCAGE AL332

POLINET S.R.L
Via Adolfo Albertazzi 25
00137 Rome (Italy)
Tel. +39 06 87230358
Tel. +39 333 9530864
info@spiare.com

SPIARE.COM

PLM-RECJAM

Specifiche tecniche del disturbatore di microfoni:

- Protezione da: Microfoni di registratori vocali e Cellulari
- e dalla potenza impostata).
- Angolo di copertura per singloa unità: da 90° a 120°.
- Numero trasduttori ultrasonici (trasmettitori): 4 unità su ogni jammer.
- Impostazione della potenza: tramite manopola
- Accensione ultrasuoni: tramite telecomando in dotazione
- Tipo di batteria: batteria a lithio (5VDC) integrata da 1500mAh.
- Autonomia della batteria: 3 - 4 ore se completamente carica.
- Alimentazione (caricatore): Alimentatore AC (Ingresso: AC100V-240V; Uscita: DC9V/500mA).
- Potenza di uscita massima: 2W
- Consumo energetico: 25W
- Dimensione: 123mm x79mm x 28mm
- Peso: 200 gr ogni jammer
- Temperatura d'esercizio: da -40℃ a 55℃
- Umidità relativa: da 35% a 85%

La fornitura comprende:

- 2 jammer (disturbatori) per microfoni e registratori
- 2 telecomandi
- 2 alimentatori
- 1 valigetta di trasporto

Per vedere la pagina web di questo prodotto clicca qui

NATO - OTAN
NCAGE AL332